



BlitzWolf BW-FYE13 TWS dual dynamic driver vezeték nélküli fülhallgató HiFi hangzással

használati útmutató


Cikkszám: 35766

A doboz tartalma

- 1 x BW-FYE13 (1 pár fülhallgató)
- 1 x USB-C töltőkábel
- 6 x Cserélhető fülvédő
- 1 x Töltődoboz
- 1 x Használati utasítás

Termék bemutatása

1. Többfunkciós gomb
2. Fülhallgató indikátor
3. Mikrofon
4. Töltési pont
5. A töltődoboz indikátora
6. USB-C töltőport

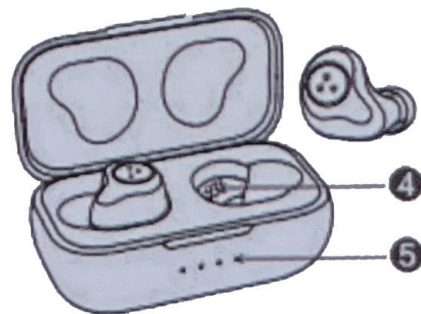

A termék használati útmutatója

1. A fülhallgató első használata előtt (vagy ha hosszabb ideig nem használta a fülhallgatót), töltsse fel a készüléket. A fülhallgatókat helyezze a töltőtokba, csatlakoztassa az USB-C töltőkábelt, és töltsse fel a töltődobozt. Az indikátor pirosan világít, amikor a fülhallgatók töltési állapotban vannak, a töltés befejezése után pedig automatikusan kikapcsol.
2. A töltőtokban van egy akkumulátor, így a fülhallgatók az akkumulátor teljes feltöltése után a töltőtokkal is tölthetők, és nem kell az USB-C kábelt csatlakoztatnia hozzá.
3. Ez a termék nincs felszerelve töltőadapterrel (ajánlott 5V-1A kimeneti specifikációjú töltő használata).
4. Feltétlenül csukja le a töltődoboz fedelét, amikor a fülhallgatókat a töltődobozzal tölti.

5. A BW-FYE13 master-slave kapcsoló funkcióval rendelkezik. Ha az egyik fülhallgatót a töltődobozba helyezi (a fülhallgató ekkor kikapcsolódik és töltődik), a másik fülhallgató automatikusan átvált egy fülhallgató üzemmódra (a zenelejátszás ilyenkor nem áll le). Amint kiveszi a másik fülhallgatót a töltődobozból, a bal és a jobb oldal automatikusan kapcsolódik egymáshoz sztereó módban.

Bluetooth párosítás

1. (Első használat esetén) nyissa ki a töltődoboz fedelét, vegye ki a bal és jobb oldali fülhallgatót a töltődobozból. Bluetooth párosítási mód ekkor automatikusan elindul. Amikor a jobb fülhallgató indikátora felváltva pirosan és fehéren villog, a fülhallgató párosítási állapotba kerül.
2. Kapcsolja be a mobiltelefon Bluetooth funkcióját és keressen közeli eszközöket.
3. Ha a listában látja a "BW-FYE13" nevű eszközt, kattintson rá a párosításhoz.
4. A párosítási mód 60 másodpercig tart. Ügyeljen arra, hogy a párosítási időn belül párosítsa az eszközt.
5. A sikeres párosítás után a "Connected" figyelmeztető hangjelzés hallható.

Párosítás egy fülhallgatóval

1. Vegye ki a töltődobozból bármelyik fülhallgatót. A fülhallgató kb. 10 másodpercen belül automatikusan párosítási állapotba kerül (ha korábban párosította a fülhallgatót egy másik eszközzel, kb. 5 másodpercen belül automatikusan csatlakozik).
2. Amikor a fülhallgató indikátora felváltva pirosan és fehéren villog, a fülhallgató párosítási állapotba lép.
3. Ha a listában látja a "BW-FYE13" nevű eszközt, kattintson rá a párosításhoz.

Be- és kikapcsolás

Egyetlen fülhallgató be- és kikapcsolása

Bekapcsolás: Nyomja meg és tartsa lenyomva a többfunkciós gombot 1,5 másodpercig, amíg a "Power on" hangjelzést nem hallja a fülhallgatóban. Ekkor a Bluetooth fehér jelzőfénye 1 másodpercig világít.

Kikapcsolás: Nyomja meg és tartsa lenyomva a többfunkciós gombot körülbelül 5 másodpercig, amíg a "Power off" hangüzenetet nem hallja a fülhallgatóban. Ekkor a Bluetooth piros jelzőfénye 1 másodpercig világít.

Be- és kikapcsolás a töltődobozban

Ha a töltődoboz felső fedelét lecsukja, a fülhallgatón a piros jelzőfény világít, és töltési állapotba kerül.

Nyissa ki a töltődoboz fedelét, vegye ki a töltődobozból a bal és jobb oldali fülhallgatót. A fülhallgatók ekkor automatikusan elindulnak, és párosítási módba lépnek.

Automatikus kikapcsolás: ha a Bluetooth nem csatlakozik egyetlen eszközhöz sem, 5 percen belül automatikusan kikapcsol.

Visszaállítás az alapértelmezett beállításra

Helyezze a fülhallgatókat a töltődobozba és nyomja meg, majd tartsa lenyomva 10 másodpercig a többfunkciós gombot. Az indikátor egyszerre 2-szer pirosan és féhéren villog, minden fülhallgató párosítási információ törlődik, majd a töltődobozból kiveheti a bal és jobb fülhallgatót a TWS párosításhoz.

Hívás fogadása

Nyomja meg egyszer a többfunkciós gombot a bal vagy jobb fülhallgatón.

A hívás elutasítása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a többfunkciós gombot 1,5 másodpercig a bal vagy jobb fülhallgatón.

Tegye le a hívást

Nyomja meg egyszer a többfunkciós gombot a bal vagy jobb fülhallgatón.

Hívásváltás

Hívás közben tartsa lenyomva a többfunkciós gombot a fülhallgatón 2 másodpercig.

Zenei mód váltás

1. Zenelejátszás közben nyomja meg a többfunkciós gombot a bal vagy a jobb fülhallgatón a zene szüneteltetéséhez vagy lejátszásához.
2. Zene lejátszásakor a többfunkciós gomb dupla kattintása után a zene hangereje csökken a bal fülhallgatóban, és nő a jobb fülhallgatóban.
3. Zene lejátszása közben nyomja meg és tartsa lenyomva a többfunkciós gombot a fülhallgatón 1,5 másodpercig a bal fülhallgatón, hogy az előző dalra váltson. A következő dalra a jobb oldali fülhallgató gombjának lenyomásával tud átváltani.

Hangsegéd

Nyomja meg háromszor a bal vagy jobb fülhallgató többfunkciós gombját Siri elindításához.

Nyomja meg háromszor a bal vagy jobb fülhallgató többfunkciós gombját Siri bezárásához.

Alacsony késleltetésű mód

Miután a fülhallgatót csatlakoztatta a kiválasztott eszközhöz, érintse meg bármelyik fülhallgató többfunkciós gombját 4-szer a játékmód bekapcsolásához. Ha bármelyik oldal többfunkciós gombját ismét 4-szer megérinti, a játékmód kikapcsol.

A fülhallgató indikátorának jelzései

- **Mobiltelefon és fülhallgató párosítási módja:** a piros és a fehér fény felváltva villog.
- **TWS párosítási mód:** a fehér fény villog
- **Bekapcsolás:** a fehér fény 1 másodpercig világít
- **Kikapcsolás:** a piros fény 1 másodpercig világít
- **Töltés:** a piros fény folyamatosan világít
- **Teljesen feltöltve:** a piros fény nem világít.

A töltődoboz indikátorának jelzései

- **Négy fehér LED világít:** a töltés befejeződött
- **Ha a töltődoboz teljesítménye 0-25%:** az első fény 0,5 másodpercig világít és 0,5 másodpercig nem világít.
- **Ha a töltődoboz teljesítménye 25% -50:** az első fény folyamatosan világít, a második lámpa 0,5 másodpercig világít, és 0,5 másodpercig nem világít.
- **Amikor a töltődoboz feszültsége 50%-75%:** az első és a második jelzőfény mindig világít, a harmadik jelzőfény 0,5 másodpercig világít, és 0,5 másodpercig nem világít.
- Amikor a töltődoboz teljesítménye 75%-100%, az első, a második és a harmadik lámpa folyamatosan világít, a negyedik pedig villog.
- A töltődoboz négy fehér lámpájának villogása azt jelzi, hogy a töltődoboz feszültsége alacsony, azonnal töltse fel a töltődobozt.

Specifikáció

Bluetooth verzió	V5.2
Töltődoboz akkumulátor	500 mAh
Chip verzió	QCC3040
Üzemidő	kb. 6 óra
Maximális hatótávolság	10 méter (akadályok nélkül)
Készenléti idő	240 óra
Fülhallgató akkumulátora	50 mAh (egy fülhallgató)
Töltőport	USB-C
Támogatott profilok	HFP, HSP, AVRCP, A2DP